





Alle functies instelbaar aan de voorzijde

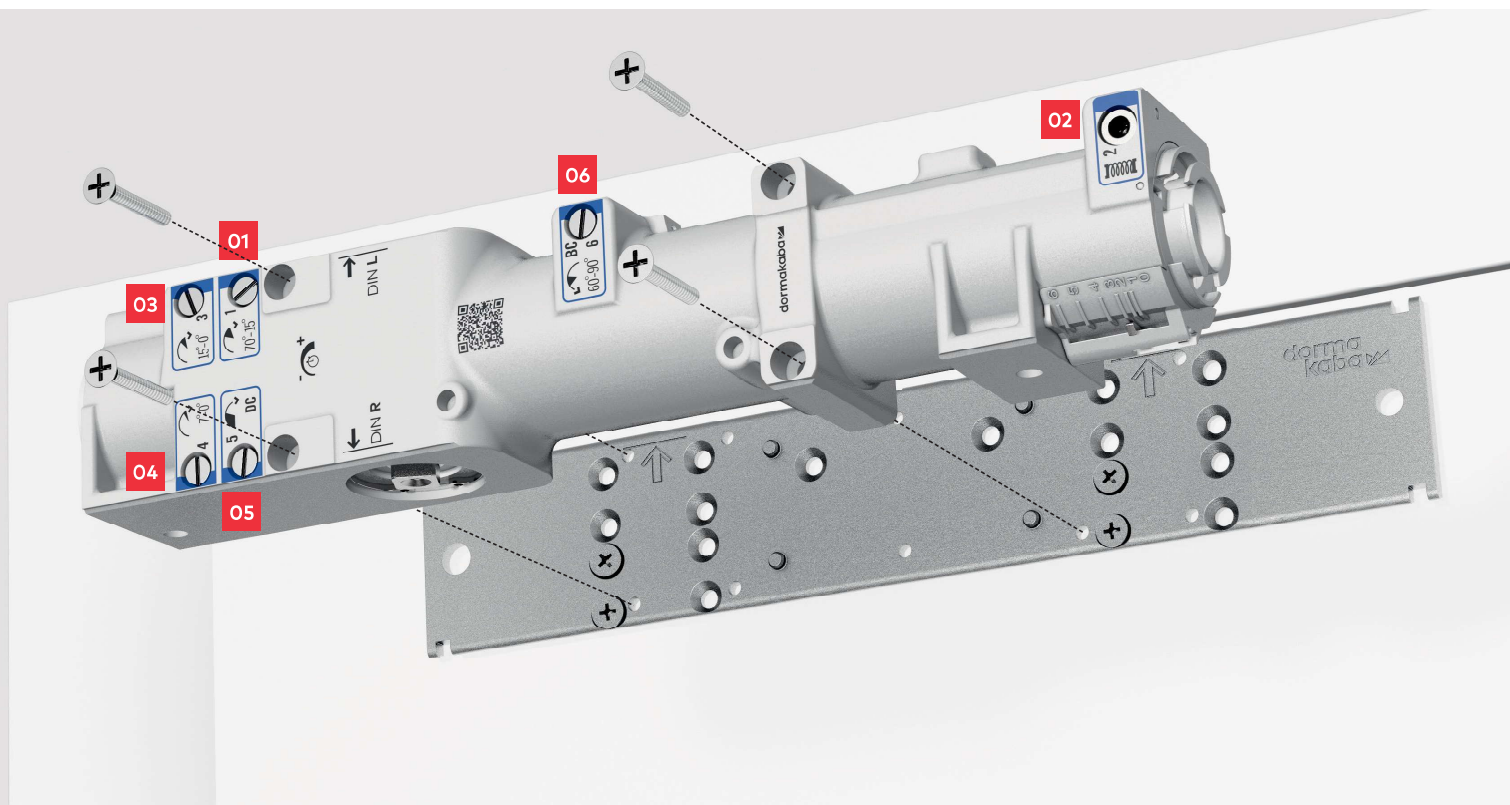

- 1 Instelbare **sluitsnelheid** in het bereik van 70° tot 15°.



- 2 Instelling van de **sluitkracht EN 1-6**. Een sluitkrachtindicator geeft de ingestelde sluitkracht aan. Eenvoudige instelling vanaf de voorzijde, met accuschroeven-draaier.



- 3 **SoftFlow**: instelbaar **sluitbereik** van 15° tot 0° - zorgt voor nagenoeg geruisloos sluiten van de deur.




- 4 Instelbare **einds slag** in het onmiddellijk sluitbereik van 7°-0°.



- 5 **Sluitvertraging** – DC/SV
Vermindering van de sluitsnelheid tot 70°. Geeft voldoende tijd om de deur te passeren met bagage, kinderwagens, ziekenhuisbedden, enz.



- 6 **Openingsdemping** – BC/OD
Vangt de zwaaibeweging van een krachtig opengeworpen of door de wind openvliegende deur op. Helpt wand en deur te beschermen tegen beschadiging. Het is echter raadzaam een deurbuffer te plaatsen.

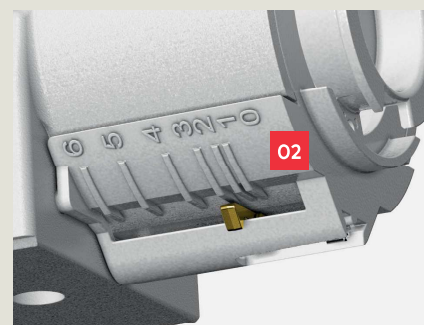

Sluitkrachtweergave volgens de maatvoering conform EN 1154, gerelateerd aan de deurbreedte.