

Technische informatie


Sloten en meerpuntssluitingen voor deuren in nooduitgangen en paniek uitgangen laten zich in het algemeen ook- in afgesloten toestand- zonder sleutel in de vluchtrichting openen.

Omschakelfunctie B


Het openen van buiten met de deurkruk is alleen mogelijk door middel van een ontgrendeling met de sleutel. Wordt alleen de vluchtfunctie gebruikt, dan is toegang van buiten na het dichtvallen van de deur niet mogelijk.

Bij het ontgrendelen van de deur door middel van de profielcilinder is toegang van beide zijden door middel van de deurkrukken mogelijk.

Vergrendeld

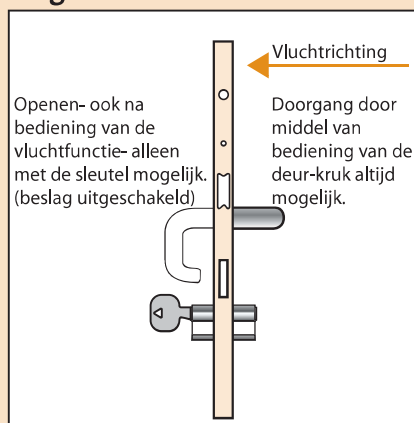


ontgrendeld

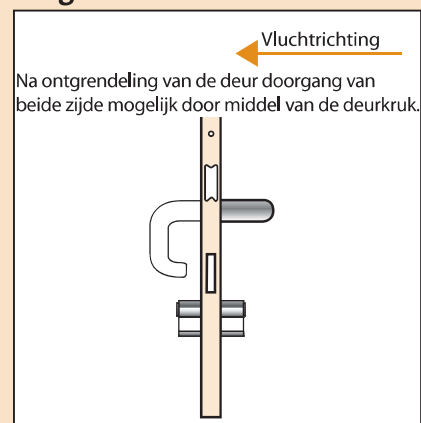

Sluitdrukfunctie C

Het openen van de deuren van buiten tegen de vluchtrichting in is uitsluitend door middel van de sleutel en krukbediening mogelijk. Deze functie is vooral toepasbaar op veiligheidsgebied met duidelijke toegangsrechten.

Ver- of ontgrendeld

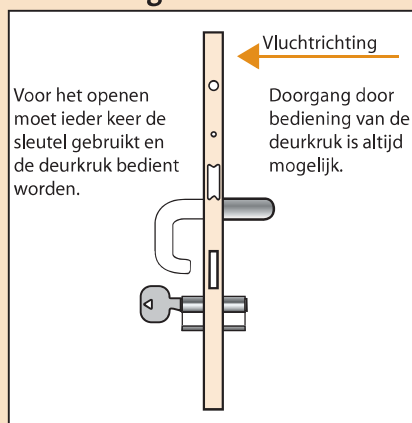


Doorgangsfunctie D


Van buiten tegen de vluchtrichting in is het openen door middel van de deurkruk alleen mogelijk, als het slot ontgrendeld is. Deze functie gebruikt men voor binnendeuren in gangen trappenhuizen en gebouw complexen.

Door het openen van de deur in de vluchtrichting, wordt het beslag aan de tegenzijde geactiveerd en is doorgang van beide zijden mogelijk.

Vergrendeld

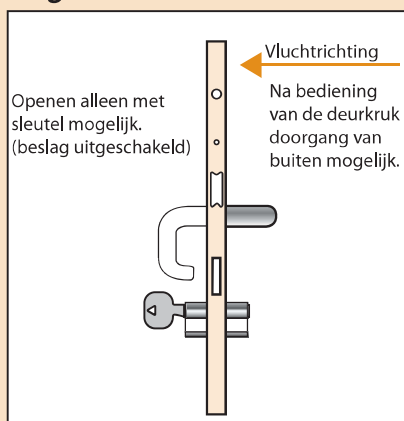


Ontgrendeld

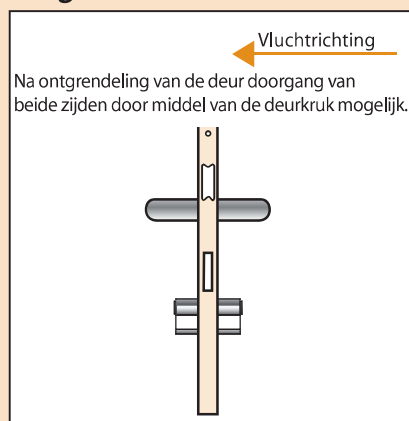

Wisselfunctie E

Alleen voor deuren met een vaste knop of greep aan de buitenzijde. Het openen van de deur vanaf de buitenzijde tegen de vluchtrichting in is alleen door middel van de sleutel mogelijk.

Ver- en ontgrendeld

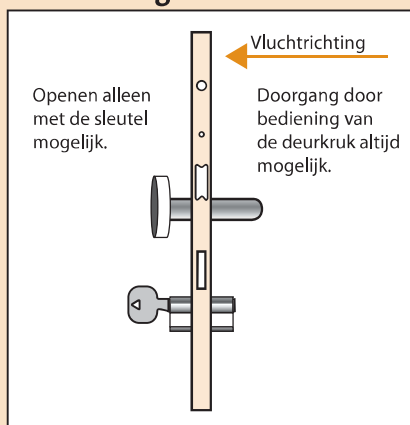

Bestelvoorbeeld:

- Voor sloten met Omschakel functie B: EE166-B
- Voor meerpuntssluitingen met Wissel functie E: PE960E