

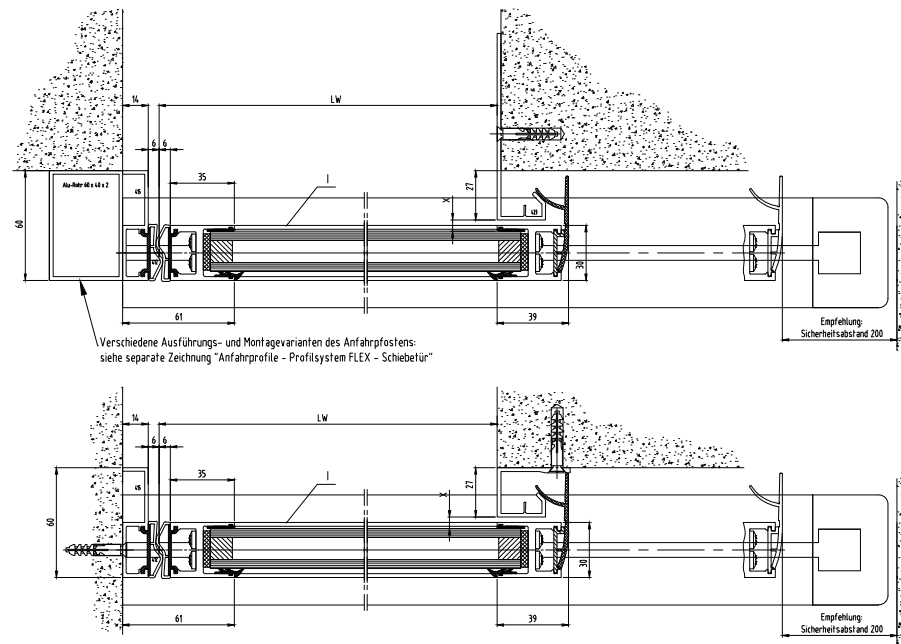


I	Tierhaart
OFF	Oberkante Fertigglasboden
LW	Durchgangswelle
LH	Durchgangsheihe
H	Adelgastheche
	Hinweise
X	Lauf DIN 18550 und Bau- und Prüfungsbestimmungen fuer auton. Treuer darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen
	Alle dreistelligen Profilaessern beginnen mit "325"
	Gegebene Scheiben richtungsgleich setzen

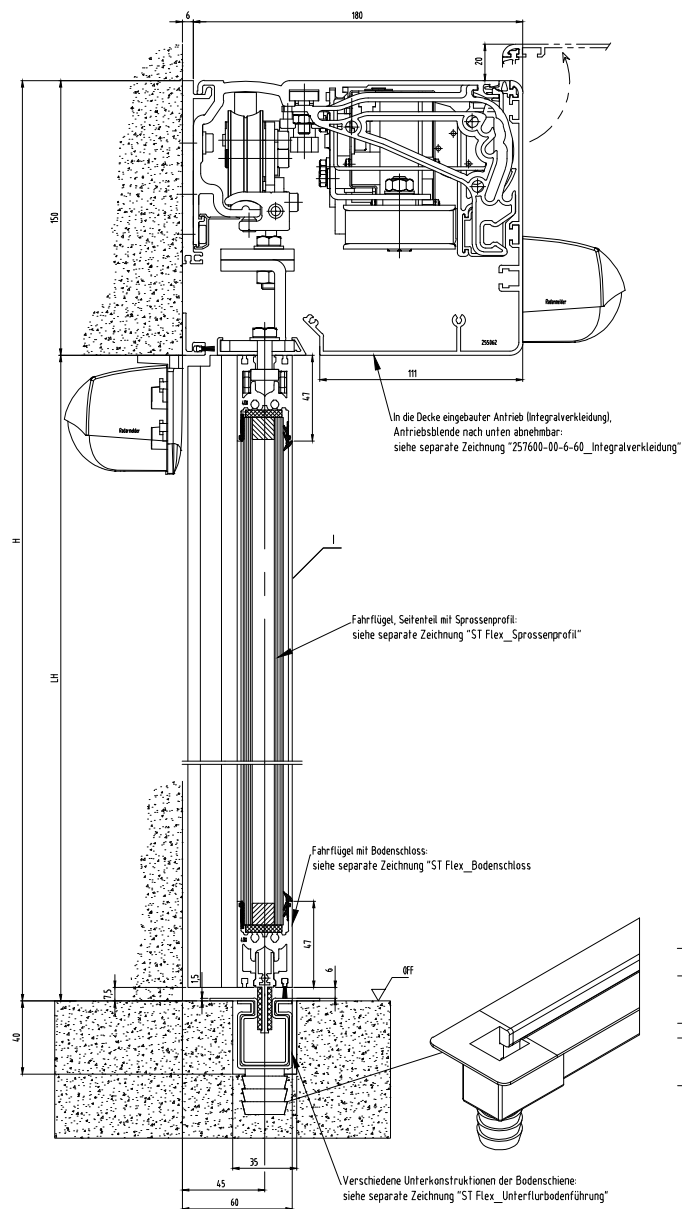

Standard / FST-2D	Gewicht
1-fluegelig 	1-fluegelig 
Standard LW 700-3000 FST-2D LW 900-1800	Standard 1 x 200 kg FST-2D 1 x 150 kg
$B \text{ min.} = 2 \times LW + 49$	

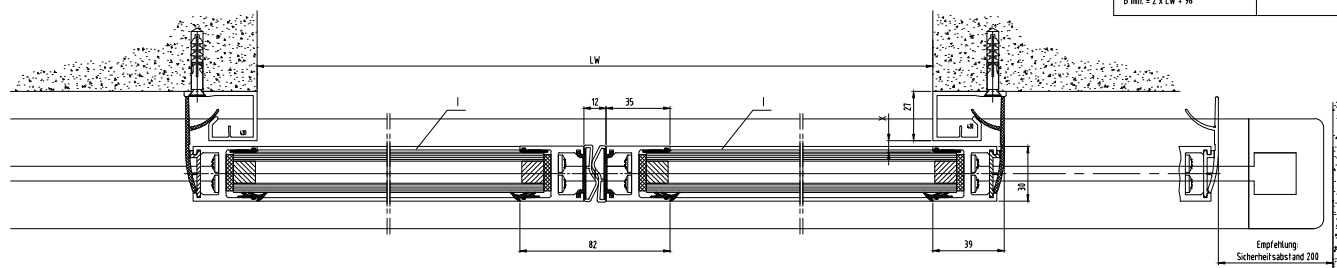

Standard / FST-2D	Gewicht
2-fluegelig 	2-fluegelig 
Standard LW 800-3000 FST-2D LW 900-3000	Standard 2 x 160 kg FST-2D 2 x 130 kg
B min. = 2 x LW + 98	

Achtung!
Darstellung incl. Schutzflügel, siehe separate Zeichnung

Achtung!
Ausrüstung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger
Risikobewertung gemäß DIN 18650 Teil 1 + 2.