



KFV Genius GEP960E

Paniekfunctie E

GENIUS PANIEK EP 960

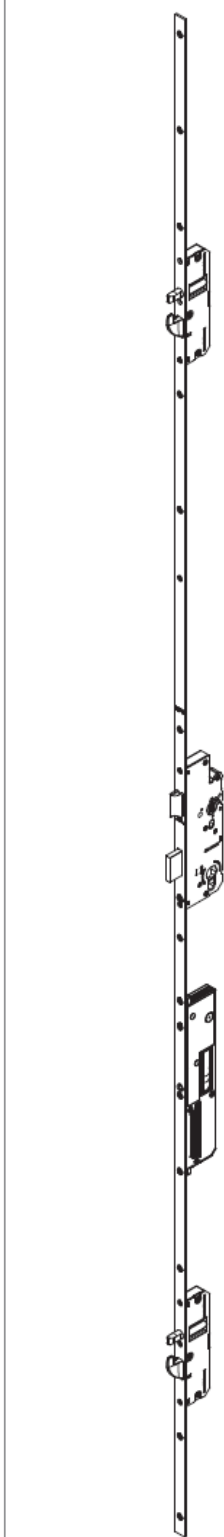

GENIUS



GENIUS PANIEK
voorgemonteerd

GENIUS PANIEK EP 960

Meerpuntssluiting voor de elektro-mechanische ver- en ontgrendeling.

- Uitvoering PANIEK-functie E


GENIUS PANIEK

Volledig gemotoriseerde aandrijving van de mechanische meervoudige vergrendeling serie EP 960

- voorgemonteerd
- geïntegreerde besturingselektronica
- snelle gemotoriseerde ver- en ontgrendeling
- Analoge ingang voor openingssignaal met 100% inschakelduur
- handmatige dag-/nacht-omschakeling via schakelaar
- externe dag-/nacht-omschakeling via analoge ingang
- geïntegreerd terugmeldingscontact via analoge uitgang
- SI-BUS-interface
- geen cilinder met FZG-goedkeuring vereist



4.2.1 Functie E (wisselfunctie)



Het openen van de deur in de vluchtrichting is op ieder willekeurig moment door bediening van de deurkruk of de horizontale bedieningsstang mogelijk.

Het openen van de deur tegen de vluchtrichting in is pas na ontgrendeling en openen met de sleutel of de gemotoriseerde opening via de GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting mogelijk. Na gebruik van de vluchtfunctie is de toegang tegen de vluchtrichting in, na het dichtvallen van de deur weer geblokkeerd en kan er niet meer in tegengestelde richting worden gevluht.


Bediening

- Noodopening in de vluchtrichting: de deur via de deurkruk of de horizontale bedieningsstang openen.
- Openen tegen de vluchtrichting in: de deur met sleutel ontgrendelen en openen. De sleutel hierbij tot aan de ontgrendelingsaanslag draaien.
- Vergrendeling in de nachtmodus: na het sluiten van de deur wordt deze automatisch vergrendeld.
- Vergrendeling in de dagmodus: er vindt geen automatische vergrendeling plaats.


Technische details	GENIUS PANIEK
Elektromechanische opening via potentiaalvrij contact (bijv. schakelaar of intercomsysteem)	●
Elektromechanische opening via potentiaalvrij contact (bijv. toegangscontrolesysteem)	●
Elektromechanische opening via SIEGENIA-toegangscontrolesysteem	●
Handmatige bedrijfsmodi-omschakeling door led-menu-toetsen:	
Dag-functie: de deur blijft enkel door de dagschoot gesloten	●
Nacht-functie: de deur wordt na iedere keer sluiten gemotoriseerd vergrendeld	
Automatische bedrijfsmodi-omschakeling via potentiaalvrij contact (bijv. externe stopwatch/Smart Home-schakelactuator)	●
Permanente sluitcontrole	●
Terugmeldingscontact (optionele toebehoren noodzakelijk)	●
SI-BUS-interface	●

KFV Genius GEP960B

Paniekfunctie B

GENIUS PANIEK EP 960	GENIUS	GENIUS PANIEK EP 960
	 GENIUS PANIEK voorgemonteerd	Meerpuntssluiting voor de elektro- mechanische ver- en ontgrendeling. • Uitvoering PANIEK-functie B GENIUS PANIEK Volledig gemotoriseerde aandrij- ving van de mechanische meervou- dige vergrendeling serie EP 960 • voorgemonteerd • geïntegreerde besturingselek- tronica • snelle gemotoriseerde ver- en ontgrendeling • Analoge ingang voor ope- ningssignaal met 100% inschakelduur • handmatige dag-/nacht-om- schakeling via schakelaar • externe dag-/nacht-omscha- keling via analoge ingang • geïntegreerd terugmel- dingscontact via analoge uitgang • SI-BUS-interface • geen cilinder met FZG-goed- keuring vereist  EN 179  EN 1125

4.2.2 Functie B (omschakelfunctie)



Het openen van de deur in de vluchtrichting is op ieder willekeurig moment door bediening van de deurkruk of de horizontale bedieningsstang mogelijk.

Het openen van de deur tegen de vluchtrichting in is pas na ontgrendeling met de sleutel of de motorische ontgrendeling via de GENIUS 2.2 PANIEK meerpunts-sluiting mogelijk.

Bediening

- Noodopening in de vluchtrichting: de deur via de deurkruk of de horizontale bedieningsstang openen.
- Openen tegen de vluchtrichting in: de deur met sleutel ontgrendelen. De sleutel hierbij tot aan de ontgrendelingsaanslag draaien. De deurkruk tegen de vluchtrichting in is eenmalig ingekoppeld. De deur via de deurkruk openen.
- Vergrendeling in de nachtmodus: de deur wordt automatisch vergrendeld. Na gebruik van de vluchtfunctie is de toegang tegen de vluchtrichting in, na het dichtvallen van de deur weer geblokkeerd en kan er niet meer in tegengestelde richting worden gevlucht.
- Vergrendeling in de dagmodus: er vindt geen automatische vergrendeling plaats. De deurkruk tegen de vluchtrichting in is altijd ingekoppeld. Om te openen tegen de vluchtrichting in, de deurkruk bedienen.

Technische details	GENIUS PANIEK
Elektromechanische opening via potentiaalvrij contact (bijv. schakelaar of intercomsysteem)	●
Elektromechanische opening via potentiaalvrij contact (bijv. toegangscontrolesysteem)	●
Elektromechanische opening via SIEGENIA-toegangscontrolesysteem	●
Handmatige bedrijfsmodi-omschakeling door led-menu-toetsen: Dag-functie: de deur blijft enkel door de dagschoot gesloten Nacht-functie: de deur wordt na iedere keer sluiten gemotoriseerd vergrendeld	●
Automatische bedrijfsmodi-omschakeling via potentiaalvrij contact (bijv. externe stopwatch/Smart Home-schakelactuator)	●
Permanente sluitcontrole	●
Terugmeldingscontact (optionele toebehoren noodzakelijk)	●
SI-BUS-interface	●