


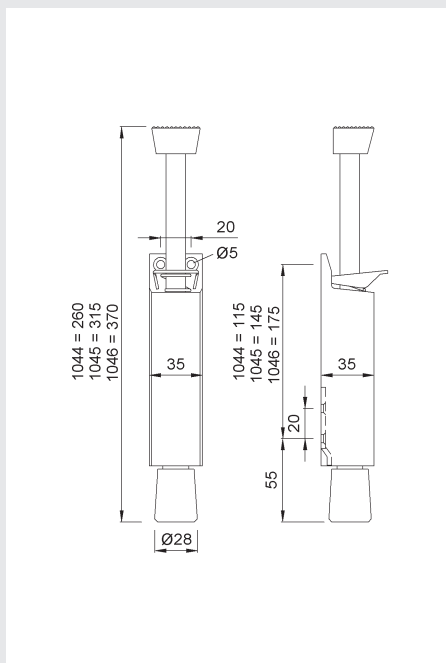

Illustratie toont KWS 1045.03

**KWS 1044..****Deurvastzetter met slag**

- om te schroeven
- deurdranger kan worden gebruikt

Materiaal:	aluminium
	behuizing: aluminium
	trapas: roestvast staal
	dop: rubber, zwart
Functie:	voetbediening
Deurgewicht:	max. 80 kg
Slag:	60 mm (KWS 1044..)
	90 mm (KWS 1045..)
	120 mm (KWS 1046..)
Gewicht per stuk:	0,470 kg (KWS 1044..)
	0,550 kg (KWS 1045..)
	0,610 kg (KWS 1046..)

Functie

De deur kan in elke openingshoek worden vergrendeld.

Om het te vergrendelen, wordt de trapas zo ver naar beneden gedrukt dat de dop zich tegen de vloer heeft gedrukt. Een lichte druk op de sluitplaat maakt de deur vrij.

De standaard tegenveer verhoogt de druk op de vloer.

Montage

Schroef de deurvastzetter met vier schroeven in combinatie met een bevestigingslipje aan de deur op de grootst mogelijke afstand van het deurscharnier. De afstand van de onderrand van de deur tot de dop moet 5 tot 10 mm bedragen.

Montage-instructies en een aftekenmal zijn bijgevoegd in elke verpakking.

Slag	Artikel	Uitvoering
60 mm	1044	
90 mm	1045	
120 mm	1046	
aluminium		
gelakt		
zilverkleurig		.02
donkerbruin		.10
zwart		.03
geanodiseerd		
KWS 1 zilverkleurig		.31
KWS 2 nieuwzilver		.32
KWS 3 messingkleurig		.33
KWS 5 donkerbruin		.47
roestvast staal effect		.35
met poedercoating in kleur		
RAL 9010 zuiver wit		.71
RAL 9016 verkeerswit		.72
RAL 3003 robijnrood		.76
RAL 5003 saffierblauw		.75
RAL 8077 donkerbruin		.74
DB 703 antraciet		.77
RAL 9005 zwart mat		.73
volgens RAL (kleur opgeven)		.70

Bestel voorbeeld

1044.02**Passend bij**rubber **KWS 9907..**bevestigingssoog **KWS 1509..**